



Datenaufbau zu Ihrer Bestellung für Print & Cutting:

Datenformat:

- PDF (Druckausgabequalität)

Farben:

Layoutdaten bitte im CMYK-Modus anlegen. Bei reinen Fotomotiven können die Daten im RGB-Modus sein.
Sonderfarben: Immer in CMYK wandeln.

Auflösung von Bildern:

Wir empfehlen für Druckformate bis
1m² = 300 dpi //
3m² = 150 dpi
6m² = 100 dpi
Vermeiden Sie es Bilder zu interpolieren.

Anschnitt | Konfektionszugaben:

Bitte legen Sie Beschnitt, wie folgt an:

- Plattendirektdruck: + 2 mm
- LFP-Digitaldruck: + 5 mm

Bitte beachten Sie in Ihrem Layout auch einen Sicherheitsabstand zum Rand.

PDF-Vorgaben:

PDFs am Besten über die ADOBE PDF-Vorgabeeinstellungen exportieren, hier wählen Sie die Voreinstellung „Druckausgabequalität“. Abweichungen bitte vorher mit uns abstimmen.

Alle Schriften sollten wenn möglich in Zeichenpfade/Kurven gewandelt oder komplett eingebettet sein.

Der Schneide- bzw. Fräspfad **muss** im **Hintergrund** liegen. Hier können Sie zwischen Pfad und Motiv eine „weisse“-Ebene einziehen, damit der Pfad nicht mitgedruckt wird (Bitte Anschnitt nicht vergessen).

Die Kontur-Pfade müssen immer geschlossen sein! Keine offenen Pfade anlegen!


Aufbauschema

hier Beispiel (1) mit abgerundeten Ecken:



Aufbauschema

hier Beispiel (2) für freie Formen:

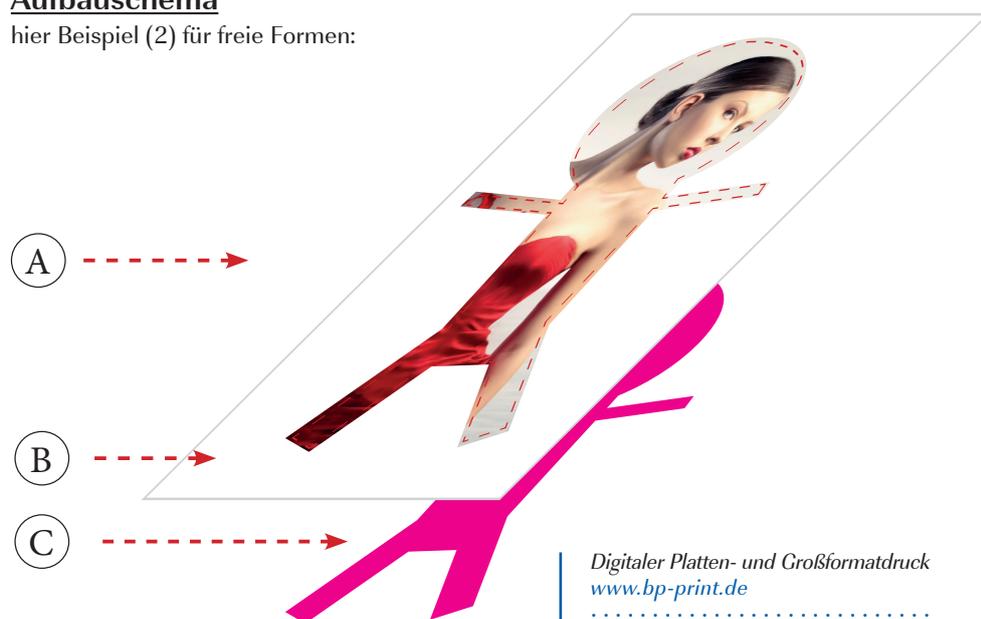

- A:** Motiv mit Beschnitt
- B:** Weisse Ebene
- C:** Schneide- bzw. Fräspfad
- D:** Bohrlöcher usw.

Digitaler Platten- und Großformatdruck
www.bp-print.de

Braun & Partner GmbH
Badstraße 23
71679 Asperg

Telefon 0 71 41 | 70 20 8 - 60
Telefax 0 71 41 | 70 20 8 - 88
E-Mail: service@bp-print.de